



УЛЬТРАТОНКИЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК SP-PL600 FRAME

НОВИНКА

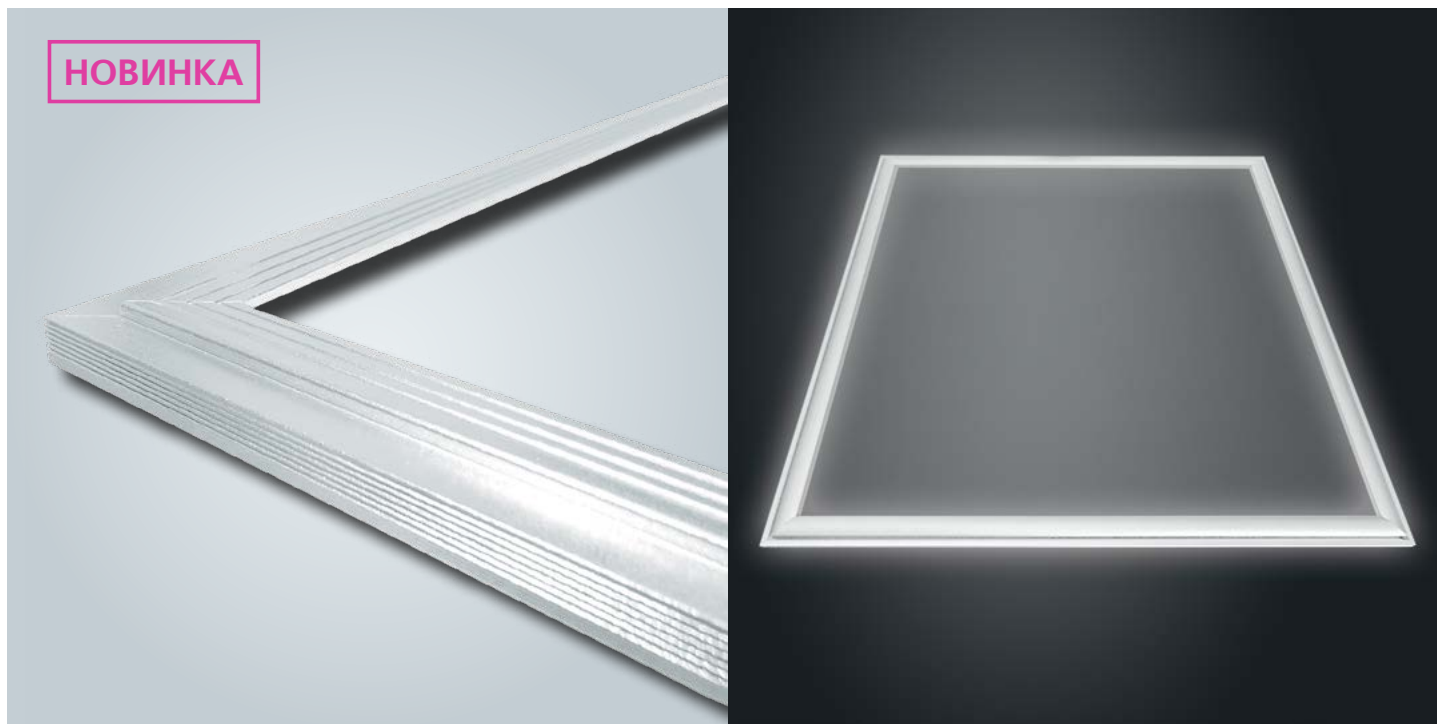

Светодиодный светильник SP-PL600 FRAME предназначен для освещения административных, коммерческих и бытовых помещений. Является энергоэффективным и безопасным аналогом светильников с люминесцентными лампами.

Светодиодный светильник SP-PL600 FRAME имеет ультратонкий корпус (всего 8 мм) и непревзойденное качество освещения, которое достигается с помощью равномерно распределенного светового потока без точечности и мерцания, а также инновационной конструкции светильника. Светильник изготовлен из алюминия, не подверженного коррозии, и специального светопроводящего материала. Идеально подходит для использования в подвесных потолочных системах типа «армстронг».

Светодиодный светильник SP-PL600 FRAME это:

- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Надежность и длительный срок службы.
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Пониженное тепловыделение светильника.
- Толщина светильника всего 8 мм.
- Экономия оплаты электроэнергии более 1000 рублей в год на каждом светильнике.

Модель	PL 600 40W/ 6500K
Габаритные размеры	595 x 595 x 8 мм
Вес	1,6 кг
Потребляемая мощность	40 Вт
Входное напряжение	АС 175–265 В, 50/60 Гц
Вид рассеивателя	Опал
Цветовая температура	6500K
Световой поток	3000 Лм
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<1%
cos φ	>0.9
Угол свечения	180°
Класс IP	IP20
Гарантийный срок	12мес
Блокпитания (драйвер)	в комплекте
Количество в упаковке (шт.)	1/10

